


“NEW-MIX”

Agitatore estraibile e fisso a elica
Removable and fix propeller agitator
Agitador de hélice extraíble y fija
Agitateur à hélice amovible et fixe
Stainless steel Aisi 304




Indicato per effettuare agevolmente miscele, tagli, aggiunte di chiarificanti e ogni altra operazione di omogeneizzazione riguardante la massa liquida contenuta nel serbatoio.


Suggested to be very easy for mixing, cutting, for clarifying additions and any other process of homogenization of the liquid mass in the tank.

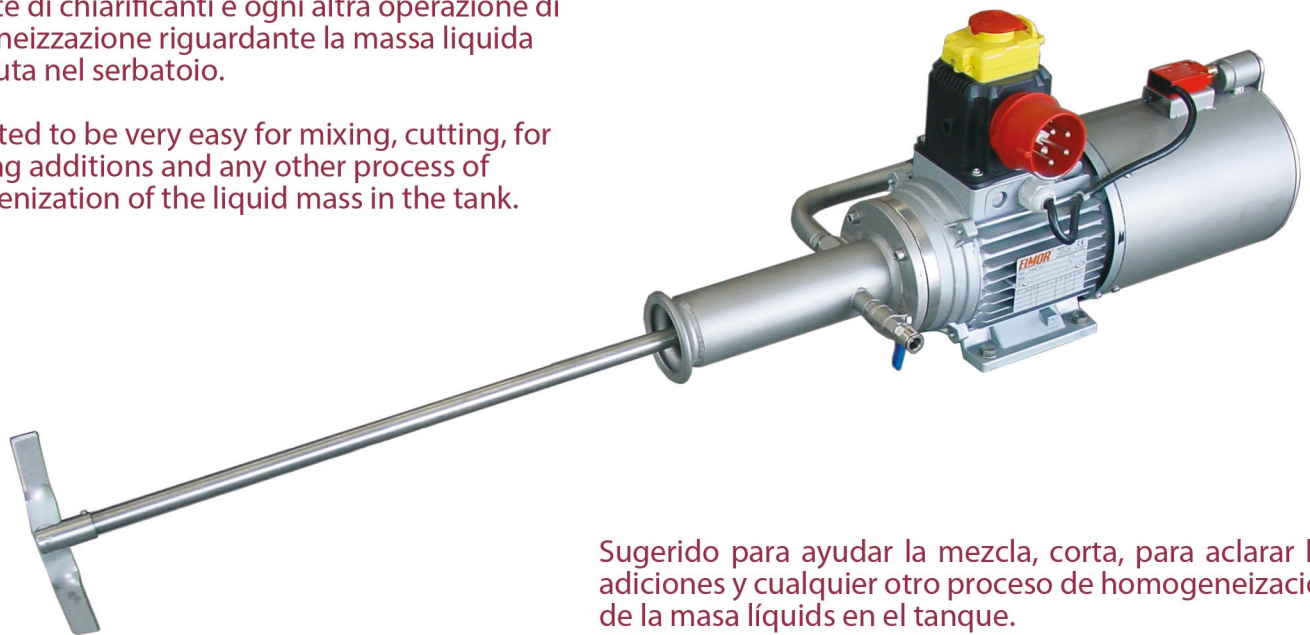

Sugerido para ayudar la mezcla, corta, para aclarar las adiciones y cualquier otro proceso de homogeneización de la masa líquida en el tanque.

Suggérée pour être très facile pour mélanger, couper, pour les ajouts clarifier et tout les autre processus d'homogénéisation de la masse liquide dans le cuve.

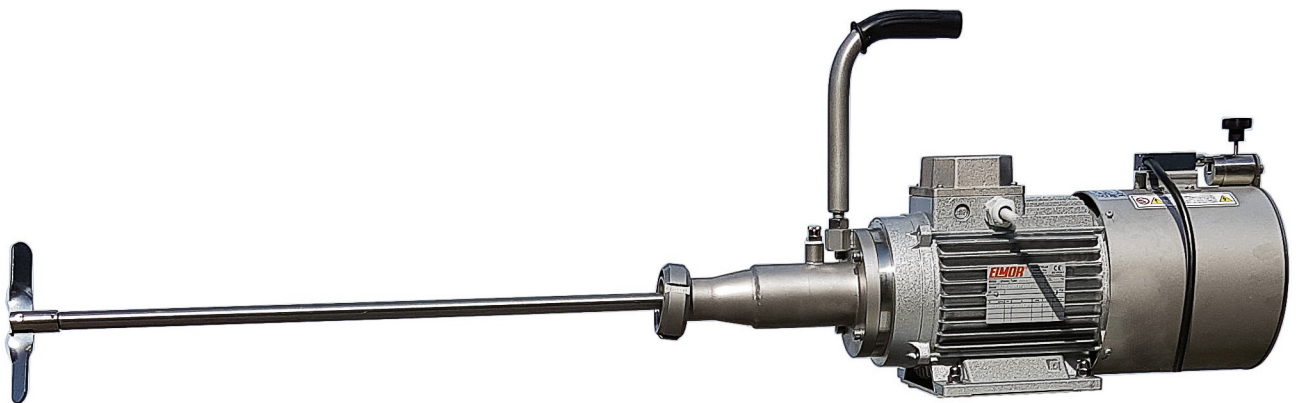

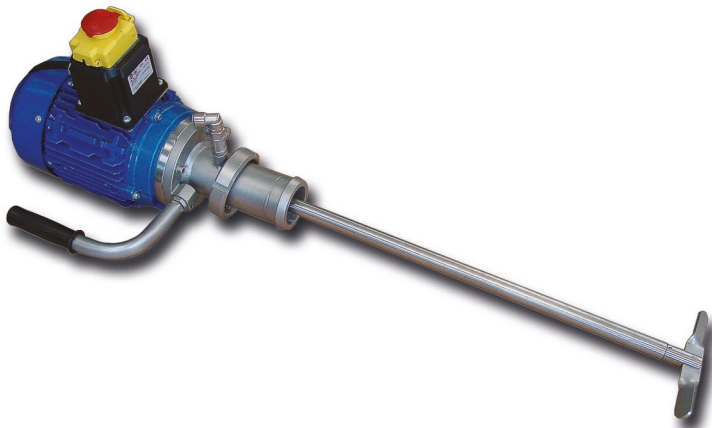

NEW FROM 2021 !

Disponibile anche in versione angolare

Also available in the angular version

Auch verfügbar in Eckausführung



Disponibile anche in versione inverter per la regolazione della velocità

Available also with frequency drive controller

Erhältlich auch mit Frequenzumrichter

Indicato per effettuare agevolmente miscelazioni, tagli, aggiunte di chiarificanti e ogni altra operazione di omogeneizzazione riguardante la massa liquida contenuta nel serbatoio.

Suggested to be very easy for mixing, cutting, for clarifying additions and any other process of homogenization of the liquid mass in the tank.

Sugerido para ayudar la mezcla, corta, para aclarar las adiciones y cualquier otro proceso de homogeneización de la masa líquida en el tanque.

Suggérée pour être très facile pour mélanger, couper, pour les ajouts clarifier et tout les autre processus d'homogénéisation de la masse liquide dans le cuve.

Caratteristiche Characteristics	NMIX	MMIX2T	NMIX2M	NMIX-I
Motore/Motor	1,1 kW 3-phase 400V. 50Hz	0,75 Kw 3-phase 400V. 50 Hz	0,55 Kw 3-phase 400V. 50 Hz	1,1 Kw 3-phase 400V. 50 Hz
Assorbimento motore/Motor consumption	4,7 A	2,1 A	1,8 A	4,7 A
Giri motore / Rpm motor	1410 rpm/min	1385 rpm/min	1385 rpm/min	1410 rpm/min
Raccordo/Fitting	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm
Peso/Weight	16 kg	15 kg	14 kg	16 kg
Valvola sfiato aria / Air release valve	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"